

ORSO

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU

ORSO D.O.O.
KVARTE 95
53202 PERUŠIĆ

FAX: 053 679 132
EMAIL: INFO@ORSO.HR
WWW.ORSO.HR

Tehnički list
ORSO_ORSOBAND alu 100
08_12_2009

ORSOband ALU 100

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

ORSOband ALU 100 je aluminijuska univerzalna ljepljiva traka na bazi bitumena za brtvljenje protiv prodora vode i vjetra. Sastoji se od ojačane aluminijske folije i bitumena gumenog ljepljiva. Bitumen brtveno gumeno ljepljivo daje vodootpornost pritiskom ruke o podlogu. Traka je primjenjiva i na teško pristupačnim mjestima zbog svoje gipkosti.

Idealna za brtvljenje na malim područjima primjene kao što su: spojevi i pukotine, oluci, strehe, nadstrešnice, veze na zid i krov, krovni pokrovi. Pogodna za vertikalne i horizontalne površine kod potpornih zidova, vlažnih prostora, podzemnih garaža, taraca i balkona.

SVOJSTVA


- Niski troškovi aplikacije
- Praktična i brza primjena
- Pogodna za sva godišnja doba
- Samoljepljiva
- Izvrsna adhezija na različite građevinske materijale
- UV stabilna i veoma izdržljiva
- Ne sadrži otapala

TEHNIČKI PODATCI

Debljina:	≥ 1,50 mm DIN EN 1849-1
Širina :	100 mm max
Duljina:	20 metara
Boja površine:	Aluminij u boji
Otpornost na požar:	Građevinski materijal klase B2 DIN 4102
Temperatura primjene:	+5°C do +35°C
Točka omekšavanja:	> 95 °C DIN 52011
Maksimalna vlačna čvrstoća:	> 200 N DIN EN 12 311-1
Vodonepropusnost:	Vodonepropusno DIN EN 1928

NACIN PRIMJENE

Aluminijuska traka je primjenjiva na svim područjima primjene. Može se koristiti i kod podzemnih podloga. Podzemna podloga mora biti suha i čista, stabilna, bez komponenti, prašine, masti i rose. Oštra i neujednačena podloga sa manjim rupicama i nedostatcima treba se izravnati prije primjene predpremazom. Optimalno ljepljenje se postiže, ako se podzemna podloga tretira sa predpremazom.

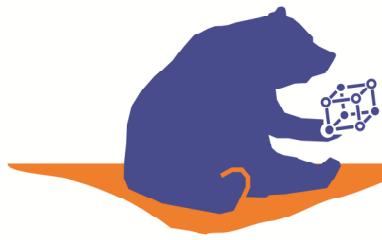

ORSO

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU

ORSO D.O.O.
KVARTE 95
53202 PERUŠIĆ

FAX: 053 679 132
EMAIL: INFO@ORSO.HR
WWW.ORSO.HR

Temperature ugradnje:
podloga +5°C min. do +25°C max,
zraka +5°C min. do +25°C max.

PAKIRANJE

Ukupna debljina ≥ 1,5 mm; ukupna širina – 100mm
Rola 20 metara.

SKLADIŠTENJE

Na suhom i zatvorenom prostoru.

KONTROLA KVALITETE

Cemtra d.o.o. za kontrolu i ekološku zaštitu, Hrvatska, Zagreb, Vlaška 67.

PRAVNE NAPOMENE

Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podaci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.

Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.

Orso d.o.o. zadržava pravo promjene u svrsi poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.

Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.

Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.