



ORSO

ORSO D.O.O.
KVARTE 95
53202 PERUŠIĆ

FAX: 053 679 132
EMAIL: INFO@ORSO.HR
WWW.ORSO.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU

Tehnički list
ORSO_ORSOFIX V
09_10_2009

ORSOFIX V

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

Veza podložnog materijala i osnovnog - završnog sustava. Koristi se kao impregnacija podloga betonskih kao vezivni sloj novog i starog betona te kao poboljšivač prijanjanja slojeva žbuka, mortova, estriha. Kod sanacija starih i novih betonskih površina, hrapavih i neravnih dijelova, manjih stabilnih oštećenja zatičuje armaturi i djeluje kao inhibitor korozije.

SVOJSTVA

- hidrofobnost
- vrlo dobro prionjiv za beton, armaturu, opeku
- laka ugradivost i obradivost
- paropropusnost

TEHNIČKI PODATCI

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| • gustoća: | ~ 1300 kg/m ³ |
| • boja: | siva |
| • sposobnost zadržavanja vode | > 90% |
| • čvrstoće | > 35 N/mm ² |
| • vlačna prionljivost | > 1,0 N/mm ² |

IZDAŠNOST

2kg /m² za 1mm

NACIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi ORSOFIX V treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.


Koristiti ORSOFIX V u sustavu sa ORSO reparaturnim mortovima tipa **ORSOFIX I** (kod neravnina do 6mm), **ORSOSAN 04** (kod neravnina do 80 mm).

Koristiti sljedeće alate: četke, valjci, zidarske žlice, gletere, špahtle.

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom. Mehaničkim putem moguće ukloniti vezani mort.

Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +25°C max,
zraka +5°C min. do +25°C max.

Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.

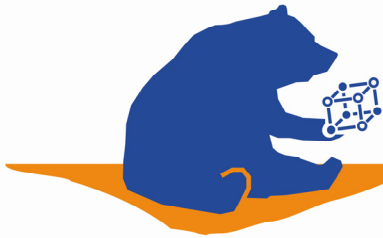

ORSO

ORSO D.O.O.
KVARTE 95
53202 PERUŠIĆ

FAX: 053 679 132

EMAIL: INFO@ORSO.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU

WWW.ORSO.HR

PAKIRANJE

U troslojne, plastificirane natronske vreće od 30 kg.

ROK UPORABE

12 mjeseci u zatvorenoj ambalaži u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi +5°C do +25°C.

KONTROLA KVALITETE

Cemtra d.o.o. za kontrolu i ekološku zaštitu, Hrvatska, Zagreb, Vlaška 67.

MJERE SIGURNOSTI

Nadražuje oči i kožu. Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu ORSOFIX V.

NAPOMENA

Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su dobiveni na temelju ispitivanja u laboratoriju i na temelju praktičnih iskustava ORSO d.o.o. Tehničke vrijednosti mogu varirati pod vanjskim utjecajem koji su van kontrole ORSO d.o.o.

PRAVNE NAPOMENE

Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.

Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.

Orso d.o.o. zadržava pravo promjene u svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.

Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.

Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.